



TIGER DEPACK®

PACKAGING AND CONTENT RECOVERY SOLUTION





IL SISTEMA TIGER DEPACK


TIGER DEPACK È IL MARCHIO CESARO MAC IMPORT DEDICATO ALLO SVILUPPO DI APPOSITE TECNOLOGIE PER IL DEPACKAGING DEI PRODOTTI IMBALLATI E PER IL RECUPERO DEGLI SCARTI DI PRODUZIONE.


- > Tiger Depack è standard tecnologico in numerosi paesi nel mondo, fornitore di fiducia di alcune delle maggiori aziende di riferimento nel settore della produzione di beni, alimenti e del trattamento rifiuti.
- > Da quindici anni lo sviluppo tecnologico è l'obiettivo principale di Tiger Depack ed i risultati ottenuti restituiscono soluzioni performanti per il trattamento dei rifiuti ed il recupero degli scarti di produzione.
- > L'ottimo rapporto di collaborazione con i nostri clienti permette di mantenere le prestazioni sempre aggiornate ed aderenti alle attese.
- > Il marchio Tiger Depack conta oltre 150 presenze in impianti fra Europa, Australia, Canada e Stati Uniti ed appartiene al gruppo Cesaro Mac Import, azienda leader nel settore delle tecnologie per gli impianti di trattamento dei rifiuti.

★ SISTEMA BREVETTATO ★

TIGER DEPACK È PROGETTATA PER IL RECUPERO DI PRODOTTI CONFEZIONATI, SCARTI DI PRODUZIONE E MATRICI ORGANICHE. NATA PER ESSERE INSERITA ANCHE IN SPAZI RISTRETTI, CON LA MASSIMA CONNETTIVITÀ AI SISTEMI ESISTENTI E UN RIDOTTO CONSUMO ENERGETICO.

BILANCIO DI MASSA

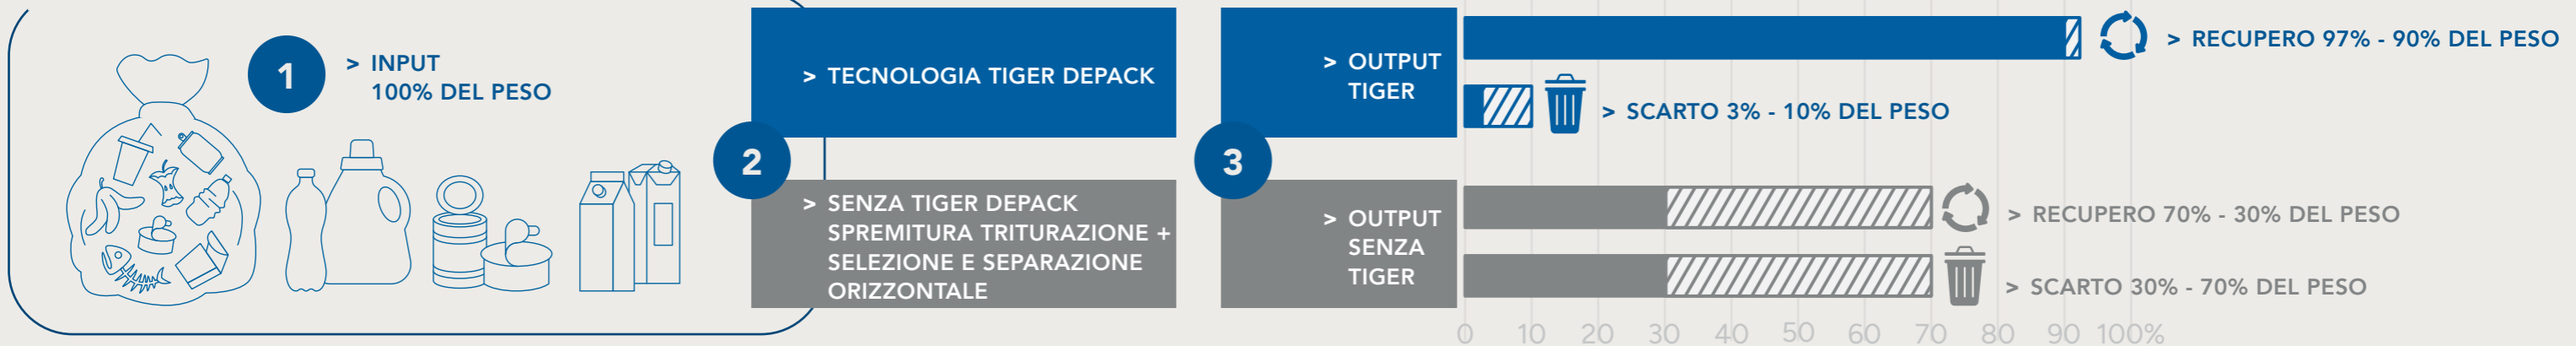



SEPARAZIONE VERTICALE IL SEGRETO DI TIGER DEPACK

IL PUNTO DI FORZA DEL SISTEMA
TECNOLOGICO TIGER È LA SEPARAZIONE
A CENTRIFUGA VERTICALE.
GRAZIE A QUESTA, ANCHE I MATERIALI
PIÙ ETEROGENEI VENGONO LAVORATI
CON EFFICIENZA.



Grazie al sistema di gestione dedicato
è possibile aggiungere la quantità desiderata
di liquidi di processo, questo verrà immesso
nella camera di separazione miscelandosi
con il prodotto separato.

Il sistema Tiger Depack è studiato per
operare in processi a secco (senza aggiunta
di liquidi), umido o liquido.

Le matrici così ottenute sono già adeguate
e pronte per le successive lavorazioni quali
ad esempio la digestione anaerobica
ad umido o a secco ed il compostaggio
oppure la preparazione di cibi per animali
o il recupero di fibra di carta.

LE PERCENTUALI DI
RECUPERO SONO
ELEVATE E L'OPERATIVITÀ
È GARANTITA ANCHE
SU TURNI DI 24 ORE.



> PERCENTUALE DI
RECUPERO PROSSIMA
AL 100%

> MASSIMA QUALITÀ
DEL CONTENUTO
RECUPERATO

> OPERATIVITÀ CON
PROCESSO A SECCO,
UMIDO O LIQUIDO

> VALORIZZAZIONE
ECONOMICA DEGLI
IMBALLAGGI SEPARATI

> OTTIMIZZAZIONE
DELLA PRODUTTIVITÀ

> PROGETTATA PER
MINIMIZZARE I COSTI
DI GESTIONE



> MATRICE
DA IMBALLAGGIO
- PESO + QUALITÀ

1 > INPUT
100% DEL PESO

2 > TECNOLOGIA
TIGER DEPACK

3 > OUTPUT >>>



> MATRICE
ORGANICA/CONTENUTO
+ PESO + QUALITÀ





3 PROCESSI ALL-IN-ONE


I DEPACKAGER TIGER SONO UTILIZZATI IN NUMEROSE TIPOLOGIE DI PROCESSI CHE POSSONO ESSERE RAGGRUPPATI IN TRE MACRO CATEGORIE: DEPACKAGING | RECUPERO | PRODUZIONE

- > TIGER SEPARA L'IMBALLAGGIO DAL CONTENUTO IN UN UNICO PASSAGGIO (ES. LA BEVANDA DALLA LATTINA DI METALLO, L'ORGANICO DAL SACCHETTO).
- > RECUPERA GLI SCARTI DI LAVORAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI (ES. L'ORGANICO VIENE RECUPERATO INTERAMENTE DAI SOVVALLI).
- > RECUPERA GLI SCARTI DI PRODUZIONE SEPARANDO L'IMBALLAGGIO DAL PRODOTTO CONTENUTO (ES. DETERSIVI O COSMETICI FALLATI).

- > DEPACKAGING IL PRIMO SETTORE IN CUI OPERA TIGER DEPACK
Tiger separa l'imballaggio dal suo contenuto ottenendo la massima qualità richiesta per la valorizzazione di entrambi. Da un lato imballaggi puliti e riutilizzabili (cartoni, tetrapack, lattine di metalli ferrosi e non ferrosi), dall'altro il materiale separato e omogeneizzato (cibo, bevande, materia organica, detersivi e cosmetici).
- > IL SECONDO SETTORE DI IMPIEGO È IL RECUPERO DEGLI SCARTI
L'esperienza ha dimostrato che i depackagers Tiger recuperano fino al 97% di materiali come scarti del pulper e plastica da pretrattamento.
- > IL TERZO SETTORE DI IMPIEGO È QUELLO PRODUTTIVO
Introducendo Tiger Depack nelle linee degli impianti di produzione è possibile ridurre la quantità di scarti prodotti direttamente alla fonte senza generare rifiuto.



- > DEPACKAGING DEL RIFIUTO ALIMENTARE
- > RECUPERO DEGLI SCARTI
- > PRODUZIONE DEPACKAGING DEI PRODOTTI

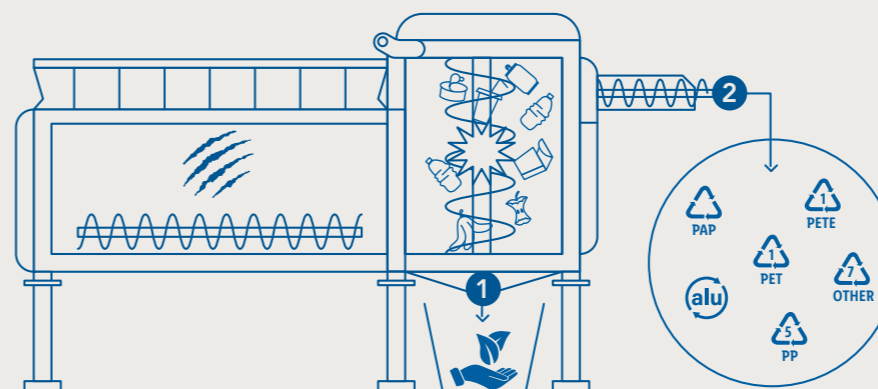

UN UNICO MACCHINARIO PER OTTENERE DUE MATRICI PULITE E DIRETTAMENTE UTILIZZABILI NEI PROCESSI SUCCESSIVI.

- 1 MATRICE ORGANICA/CONTENUTO
- 2 MATRICE SECCA



- INPUT > RIFIUTI:** organico da raccolta domestica o mercatale, horeca e grande distribuzione, stazioni, porti e aeroporti.
- > PRODOTTI DIFETTOSI/SCADUTI:** Alimenti, cosmetici e detersivi.




- OUTPUT >** Negli impianti di trattamento rifiuti l'utilizzo di Tiger Depack permette sia il recupero del contenuto che dell'imballaggio (frazione secca) in modo da ottenere due matrici pronte per il successivo riciclaggio/valorizzazione.



- INPUT > SCARTI PLASTICI:** scarti prodotti dal pretrattamento del rifiuto organico da raccolta stradale o porta a porta, mercatali o cibi/bevande confezionate.
- > PULPER DA CARTIERA:** scarti provenienti dal processo produttivo delle cartiere.



- OUTPUT >** Tiger recupera gli scarti di produzione dei processi di trattamento rifiuti o dell'industria cartaria. La composizione di queste matrici, provenienti da fasi intermedie dei rispettivi processi, è caratterizzata da imballaggi come plastica, tetrapak, alluminio e cartone contaminate da materiale organico che deve essere recuperato e valorizzato.

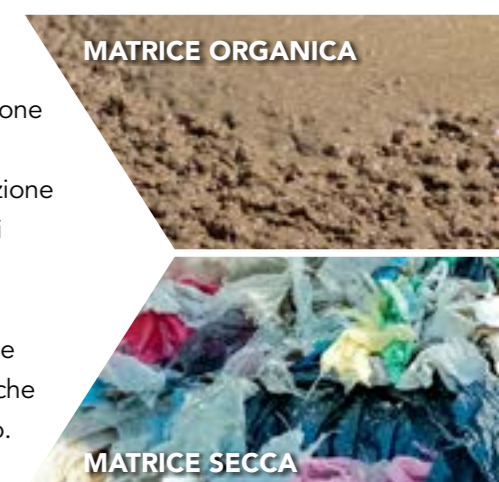

- INPUT >** Bevande e snack, cosmetici e detersivi così come tutti i tipi di **SCARTI DI PRODUZIONE IN IMBALLAGGI** quali: carta, cartone, tetrapack, metalli ferrosi, non ferrosi e plastica.




- OUTPUT >** Tiger Depack, all'interno di una linea di produzione nella fase di controllo, come nel caso di siti produttivi di cibi e bevande, separa l'imballaggio dal suo contenuto con un totale recupero delle matrici senza generare rifiuti.



IL SISTEMA IMPIANTI


TIGER DEPACK È UNA TECNOLOGIA IN GRADO DI ESSERE INSERITA EFFICACEMENTE IN NUMEROSE TIPOLOGIE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE MATRICI ORGANICHE COME:

- > Impianti di digestione anaerobica per la preparazione del substrato da inviare al digestore
- > Impianti di compostaggio per la preparazione del materiale umido da mescolare al verde
- > Piattaforme di ricevimento e trasferimento di rifiuti organici da pretrattare
- > Impianti di trattamento rifiuti per la pulizia delle frazioni riutilizzabili
- > Trattamento e recupero di alimenti imballati scaduti
- > Industria alimentare: recupero degli scarti di produzione
- > Industrie di imbottigliamento per la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica

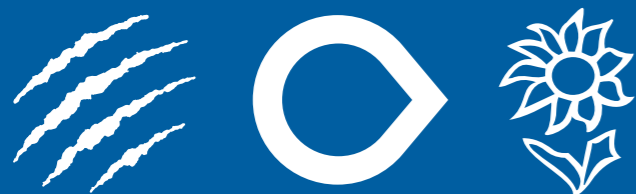

TIGER DEPACK CON UM 320 E IL GIRASOLE TUNNEL COMPOSTING SONO UN SISTEMA DI TECNOLOGIE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DELLE MATRICI ORGANICHE.


DA RIFIUTO A COMPOST DI QUALITÀ.



TIGER DEPACK



CESARO UM 320

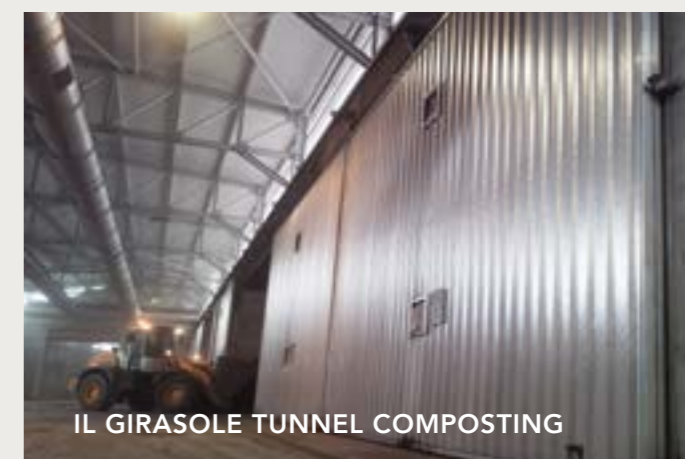

IL GIRASOLE TUNNEL COMPOSTING



IMPIANTI TIGER DEPACK

I RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA COMUNALE O DAI PROCESSI PRODUTTIVI ALIMENTARI SONO COSTITUITI PER LO PIÙ DA FRAZIONE ORGANICA.

I due impianti presi come esempio producono bio-metano dalla digestione anaerobica e compost.

Entrambi hanno potenziato la sezione di pretrattamento dell'impianto aggiungendo Tiger HS20 per la pulizia dei sovralli di scarto riuscendo così a raggiungere il 90% del recupero della frazione organica ancora presente nei rifiuti di plastica.



IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)



IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO TRENTO (TN)

Ogni processo del ciclo di trattamento dei rifiuti produce una minima quantità di scarti: prevalentemente si tratta di plastica la cui qualità non soddisfa completamente le aspettative del bilancio di massa di una struttura ad alte prestazioni in quanto è ancora presente una percentuale di frazione organica.

Tiger Depack è in grado di lavorare gli scarti di plastica provenienti da questi processi, recuperando tutta la frazione organica e riducendo gli scarti da avviare a discarica.

La sfida, vinta con successo da Tiger Depack, è ancora più significativa negli impianti di Digestione Anaerobica con processo a secco.

- > Oltre il 90% di sostanza organica recuperata ed inviata alla valorizzazione energetica
- > Riduzione degli scarti prodotti
- > Riduzione dei costi di smaltimento fino all'80%

INPUT TIGER DEPACK



OUTPUT > 90% DI MATERIALE ORGANICO RECUPERATO

50%
DEL PESO
RECUPERATO

20%
DI SCARTO
RESIDUO

> OUTPUT UM320



> OUTPUT IL GIRASOLE



> BIOCOMPOST



COMPATTA, ALL-IN-ONE E PLUG & PLAY QUESTA È TIGER DEPACK

LA SEPARAZIONE VERTICALE È IL SEGRETO DELLA TECNOLOGIA TIGER DEPACK E LO DIMOSTRANO LE ALTE PERCENTUALI DI RECUPERO OTTENUTE DALLA LAVORAZIONE DI MATERIALI ETEROGENEI, ALTRIMENTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO.

- > GRAZIE AL SUO DESIGN ESTREMAMENTE COMPATTO, TIGER DEPACK È UNA SOLUZIONE ALL-IN-ONE, tutti i componenti necessari al funzionamento sono racchiusi all'interno del telaio.
- > LA PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI DEDICATE E L'UTILIZZO DI MATERIALI COME HARDOX E ACCIAIO INOX ha dimezzato gli intervalli di sostituzione di pezzi di ricambio rispetto ai prodotti della concorrenza. Grazie a queste caratteristiche Tiger Depack è la macchina più compatta e affidabile sul mercato, con i costi operativi più bassi per tonnellata lavorata.

ENTRAMBE LE SEZIONI, ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO, SONO GESTITE DA UN UNICO SOFTWARE OPERATIVO CHE REGOLA LA VELOCITÀ DELLE COCLEE, IN BASE ALLE IMPOSTAZIONI FORNITE E ALLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA TRATTARE.



VERIFICA PERIODICA DEGLI ALLARMI



TELEMETRIA PER PRESTAZIONI MAGGIORATE



PARAMETRI DI REGOLAZIONE INTUITIVI




TIGER DEPACK HS20



TIGER DEPACK HS10



TIGER DEPACK HS5




TECNOLOGIA E SICUREZZA AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA

- **Accesso ai vani tecnici** attraverso portelli esterni richiudibili e allarmati
- **Allarme portello aperto** con spegnimento automatico delle parti in movimento
- **Pulsanti manuali di allarme**
- **Portelli ai vani interni autobloccanti**
- **Segnalazioni luminose** di emergenza in uso
- **Quadro comandi integrato** all'interno del corpo macchina in posizione protetta e isolata
- **Circuito di emergenza** Tiger Depack integrabile con il circuito di emergenza del sistema target
- **Ganci di sollevamento predisposti** per macchine di sollevamento/movimentazione
- **Facile accesso a tutte le parti della macchina** per la manutenzione
- **Manutenzione programmata** da parte di personale specializzato, in tutto il mondo

- **Ciclo di lavorazione automatico** ottimizzato con parametri preimpostati
- Macchine adatte per lavorazioni **indoor o outdoor**
- Componenti, struttura e telaio robusti adeguati a **carichi di lavoro pesanti**
- Capacità di produzione su un **ciclo di lavorazione 24 ore su 24**, 7 giorni su 7
- **Bassa manutenzione**
- **Operatività da remoto**
- **Motore elettrico maggiorato** rispetto alla potenza richiesta
- **Ciclo di pulizia** di fine giornata automatizzato
- **Connessione Internet**



TIGER DEPACK NON ACCETTA COMPROMESSI IN MATERIA DI SICUREZZA. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA FUNZIONALITÀ ATTIVI E PASSIVI ANCHE DA REMOTO, CONFORMI CON LE PIÙ SEVERE NORME IN MATERIA.

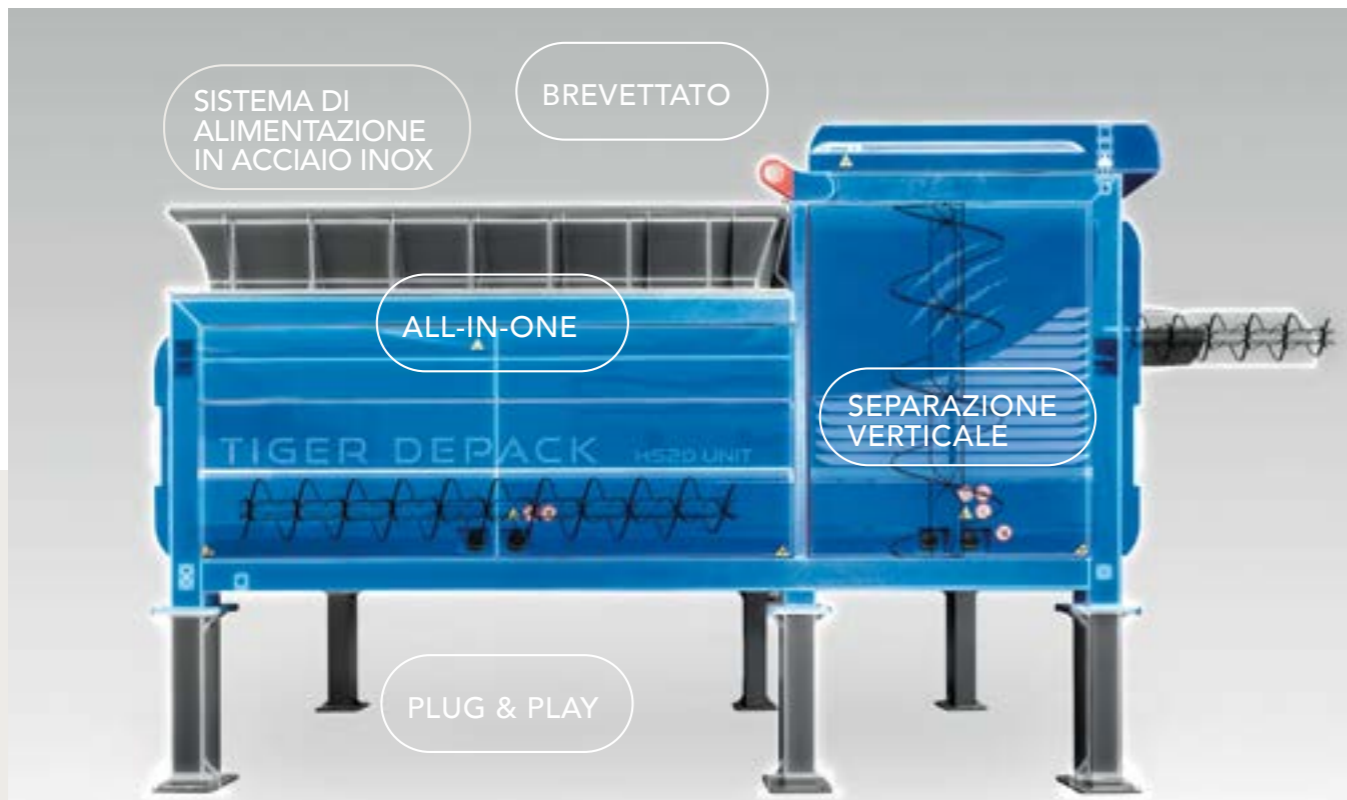

PANNELLO ELETTRICO INTEGRATO NEL TELAIO



ALLARME DI APERTURA PORTE



SISTEMI DI SICUREZZA ATTIVI E PASSIVI



MOTORE ELETTRICO MAGGIORATO



ACCESSORI E INNOVAZIONE

ACCESSORI E ATTREZZATURE OPZIONALI DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI DI TIGER DEPACK PER OFFRIRE MAGGIORE ADATTABILITÀ INDIPENDENTEMENTE DAL PROCESSO PER CUI SONO INSTALLATI.

SISTEMI DI SCARICO

- > Coclea dell'estrattore di imballaggio incorporata
- > Sistema di scarico per processi a umido e a secco opzionale

> HYDRO AIR SEPARATION TANK



GLI ACCESSORI POSSONO ESSERE INSTALLATI ANCHE DOPO L'ACQUISTO DEL DEPACKAGER

HARDWARE/ SOFTWARE INTEGRATO ACCESSORI DI MISURAZIONE

- > Modulo Profibus
- > Celle di caricamento
- > Interfaccia intuitiva
- > Regolazione PID
- > Identificazione dell'allarme
- > Elaborazione della telemetria

COLORE PORTE E LUBRIFICAZIONE

- > Porte scorrevoli
- > Lubrificazione automatica dispositivo con timer
- > Diverse opzioni colore della carrozzeria



SILENT BLOCK PER LA RIDUZIONE DELLE VIBRAZIONI



REGOLAZIONE DEI LIQUIDI DI PROCESSO



SISTEMA DI SCARICO DELLA FRAZIONE UMIDA



TRAMOGGIA IN ACCIAIO INOX




ESTRATTORE INTEGRATO



PORTE SCORREVOLI



CONNESSIONE INTERNET



TIGER DEPACK HS 20 UNIT PER GRANDI CARICHI DI LAVORO

INDISPENSABILE NEI SETTORI DEL DEPACKAGING E DEL RECUPERO DOVE SI LAVORANO GRANDI QUANTITÀ DI MATERIALE. QUESTA È LA MACCHINA PIÙ GRANDE E POTENTE DELLA GAMMA TIGER DEPACK.

DATI TECNICI


TIGER HS 20 UNIT CAPACITÀ ORARIA NOMINALE 20 T/H

SEPARAZIONE	Blocco di separazione verticale brevettato	
ESTRAZIONE PLASTICA	Coclea di estrazione della frazione secca	
TRAMOGGIA	Tramoggia standard AISI 304	
GAMBE	Gambe standard	1.200 mm
MOTORI	Motore principale rotore	90 kW
	Motore con riduttore per tramoggia di alimentazione	11 kW
	Motore con riduttore per coclea di estrazione	5,5 kW
LIQUIDI	Doppia linea ingresso acqua: linea acqua di processo e linea lavaggio	
	Elettrovalvola per la regolazione del flusso d'acqua in ingresso	
	Contaltri	
PARTE ELETTRICA E SOFTWARE	Pannello di controllo con touchscreen	
	Software	
	Soft Starter	
	Convertitore di frequenza	
	Quadro elettrico a bordo	
	Sensore di rotazione per rotore	

Specifiche soggette a modifiche tecniche. Le specifiche sono approssimative, le illustrazioni e le descrizioni potrebbero includere opzioni che non fanno parte dell'equipaggiamento standard.




DIMENSIONI OPERATIVE mm		
A	altezza tramoggia di carico	3.200
B	larghezza tramoggia di carico	3.500
C	altezza scarico plastica	3.000

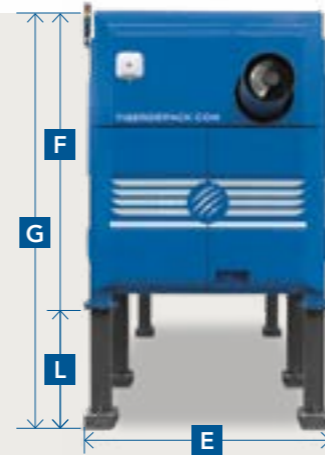

DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINA mm		
D	lunghezza max	7.550 = H+I
E	larghezza max	2.500
F	altezza max telaio	2.960
G	altezza max	4.160 = F+L
H	lunghezza esterna estrattore plastica	1.100
I	lunghezza telaio	6.450
L	altezza gambe standard	1.200





TIGER DEPACK HS 10 UNIT

LA PIÙ VERSATILE

IL PRODOTTO DI PUNTA DI TIGER DEPACK. NATA COME TIGER HS, È LA MACCHINA BASE CHE SODDISFA NUMEROSE ESIGENZE GRAZIE ALLE SUE DIMENSIONI E ALLA CAPACITÀ PRODUTTIVA.

DATI TECNICI


TIGER HS 10 UNIT CAPACITÀ ORARIA NOMINALE 10 T/H

SEPARAZIONE	Blocco di separazione verticale brevettato	
ESTRAZIONE PLASTICA	Coclea di estrazione della frazione secca	
TRAMOGGIA	Tramoggia standard AISI 304	
GAMBE	Gambe standard	1.200 mm
MOTORI	Motore principale rotore	55 kW
	Motore con riduttore per tramoggia di alimentazione	5,5 kW
	Motore con riduttore per coclea di estrazione	3 kW
LIQUIDI	Doppia linea ingresso acqua: linea acqua di processo e linea lavaggio	
	Elettrovalvola per la regolazione del flusso d'acqua in ingresso	
	Contalitri	
PARTE ELETTRICA E SOFTWARE	Pannello di controllo con touchscreen	
	Software	
	Soft Starter	
	Convertitore di frequenza	
	Quadro elettrico a bordo	
	Sensore di rotazione per rotore	

Specifiche soggette a modifiche tecniche. Le specifiche sono approssimative, le illustrazioni e le descrizioni potrebbero includere opzioni che non fanno parte dell'equipaggiamento standard.




DIMENSIONI OPERATIVE mm		
A	altezza tramoggia di carico	3.200
B	larghezza tramoggia di carico	3.500
C	altezza scarico plastica	3.150

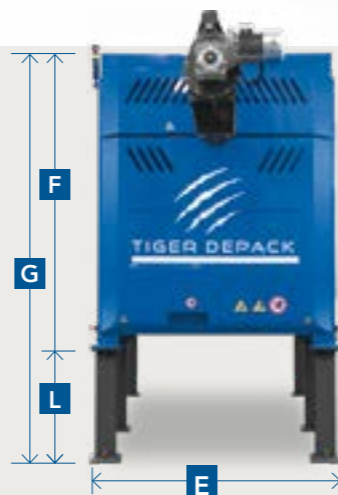

DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINA mm		
D	lunghezza max	7.400 = H+I
E	larghezza max	2.500
F	altezza max telaio	2.960
G	altezza max	4.160 = F+L
H	lunghezza esterna estrattore plastica	1.600
I	lunghezza telaio	5.800
L	altezza gambe standard	1.200





TIGER DEPACK HS 5 UNIT

RIDOTTE DIMENSIONI ALTE PRESTAZIONI


IL MODELLO PIÙ PICCOLO DELLA GAMMA TIGER DEPACK.
LE STESSE CARATTERISTICHE OPERATIVE DEI MODELLI PIÙ GRANDI
SI ADATTANO A SPAZI PIÙ CONTENUTI.

DATI TECNICI


TIGER HS 5 UNIT CAPACITÀ ORARIA NOMINALE 3-7 T/H

SEPARAZIONE	Blocco di separazione verticale brevettato	
ESTRAZIONE PLASTICA	Coclea di estrazione della frazione secca	
TRAMOGGIA	Tramoggia standard AISI 304	
GAMBE	Gambe standard	1.200 mm
MOTORI	Motore principale rotore	30 kW
	Motore con riduttore per tramoggia di alimentazione	5,5 kW
	Motore con riduttore per coclea di estrazione	3 kW
LIQUIDI	Doppia linea ingresso acqua: linea acqua di processo e linea lavaggio	
	Elettrovalvola per la regolazione del flusso d'acqua in ingresso	
	Contaltri	
PARTE ELETTRICA E SOFTWARE	Pannello di controllo con touchscreen	
	Software	
	Soft Starter	
	Convertitore di frequenza	
	Quadro elettrico a bordo	
	Sensore di rotazione per rotore	


Specifiche soggette a modifiche tecniche. Le specifiche sono approssimative, le illustrazioni e le descrizioni potrebbero includere opzioni che non fanno parte dell'equipaggiamento standard.

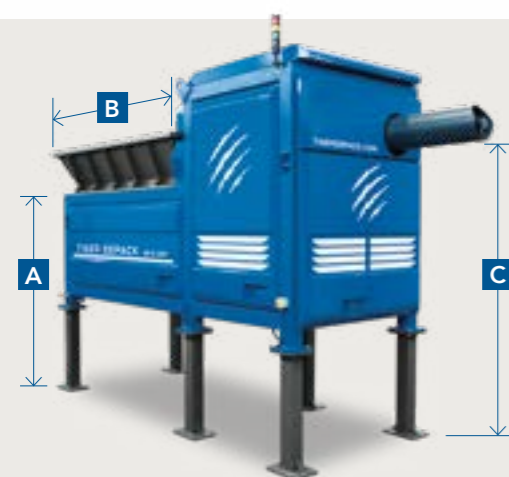

DIMENSIONI OPERATIVE mm		
A	altezza tramoggia di carico	3.300
B	larghezza tramoggia di carico	2.250
C	altezza scarico plastica	3.000

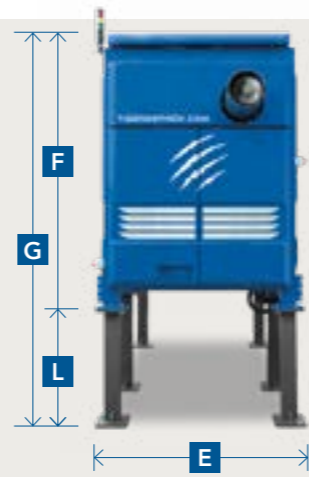

DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINA mm		
D	lunghezza max	5.650 = H+I
E	larghezza max	2.000
F	altezza max telaio	2.700
G	altezza max	3.900 = F+L
H	lunghezza esterna estrattore plastica	920
I	lunghezza telaio	4.730
L	altezza gambe standard	1.200

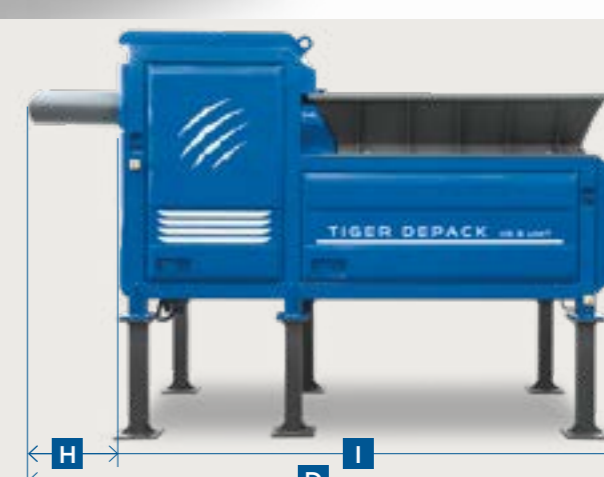



TIGER DEPACK HS 55 (CANADA)
CIBO PER ANIMALI

TIGER DEPACK HS 55 (U.S.A.) /
DIGESTIONE ANAEROBICA



TIGER DEPACK HS 10 (POLONIA) /
SCARTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI



TIGER DEPACK HS 5 (ITALIA) /
RIIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIGER DEPACK HS 75 (CANADA) /
DIGESTIONE ANAEROBICA


PIÙ DI 150 TIGER DEPACK NEL MONDO

TIGER DEPACK HS 20 (ITALIA)
PULPER DA CARTIERA



TIGER DEPACK HS 10 (U.S.A.) /
RIFIUTI DELLE MENSE





TIGER DEPACK HS 10 (NORVEGIA) / RIFIUTO ALIMENTARE

TIGER DEPACK HS 20 (ITALIA) / SCARTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI



TIGER DEPACK HS 5 (ITALIA) / RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA




TIGER DEPACK HS 10 UNIT (FRANCIA) / RIFIUTO ORGANICO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TIGER DEPACK HS 55 (U.S.A) / PULIZIA DEI SOVVALLI



TIGER DEPACK HS 90 (U.S.A) / RECUPERO FRAZIONE ORGANICA



WORLDWIDE SERVICE

LA TECNOLOGIA TIGER È CONOSCIUTA E APPREZZATA IN TUTTO IL MONDO GRAZIE ALLA PRESENZA DI RIVENDITORI AUTORIZZATI E UN SERVIZIO DI ASSISTENZA MONDIALE CHE È IL VALORE AGGIUNTO DEL SISTEMA TIGER DEPACK.

- USA ★
- INGHILTERRA ★
- SPAGNA
- FRANCIA ★
- ITALIA
- FINLANDIA
- AUSTRALIA
- CANADA ★
- POLONIA ★
- OLANDA
- NORVEGIA ★
- UNGHERIA
- UCRAINA ★
- LITUANIA
- RUSSIA ★
- IRLANDA ★
- KOREA DEL SUD ★

LEGENDA

- ★ RIVENDITORE
- MACCHINA



La capacità di fornire garanzie ai nostri clienti e **assistenza programmata**, nonché la possibilità di **monitoraggio remoto**, rendono Tiger Depack un sistema efficiente ed efficace in grado di garantire **disponibilità di ricambi e personale qualificato** preparato a rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.





YOUR PARTNER
FOR ORGANIC WASTE AND RECOVERY SOLUTION



TIGER DEPACK®
PACKAGING AND CONTENT RECOVERY SOLUTION

VIA DELLE INDUSTRIE 28 E 29
I - 30020 ERACLEA (VE) ITALY
+39 0421 231101
WWW.TIGERDEPACK.COM

